


On-Rails

Monteringsanvisning

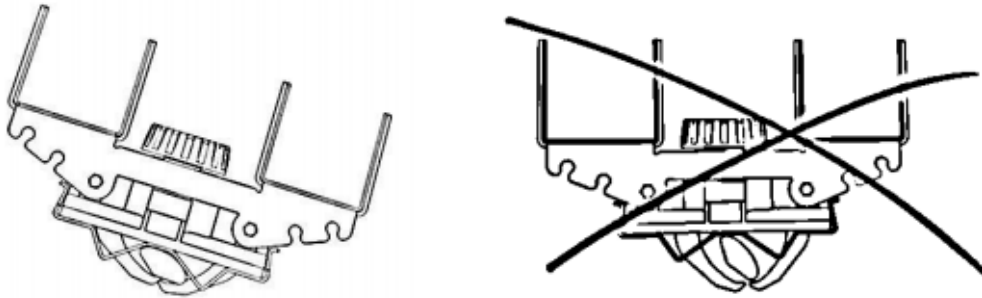

On-Rails ska monteras på railsen med några graders lutning för att uppnå maximal stabilitet. Vrid ratten tills ett klickljud uppstår, vilket indikerar att åtdragningsmomentet uppnåtts mot railsen och monteringen är korrekt.

Användaren ansvarar för att montering har gjorts på rätt sätt. Maxlast får inte överskridas. Skador på On-Rails eller annan egendom som uppkommer vid felmontering, överlast eller annan yttre påverkan ansvarar användaren av On-Rails för.

Total Maxlast = 8 kg